

## Lüftungsgitter für den Wandeinbau

### Typ 411 = Standardausführung

#### Material:

Hergestellt aus Alu-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)  
Alu pressblank, silberfärbig E6/EV1, oder pulverbeschichtet nach RAL-classic Farbkarte  
(Glanzgrad ab 80%)

#### Optional:


Maueranker  
Insektenschutzgitter aus Edelstahl (Maschenteilung 2,3x2,3mm)

#### Befestigung:

Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3m<sup>2</sup> ist eine bauseitige Unterkonstruktion notwendig



Typ 411

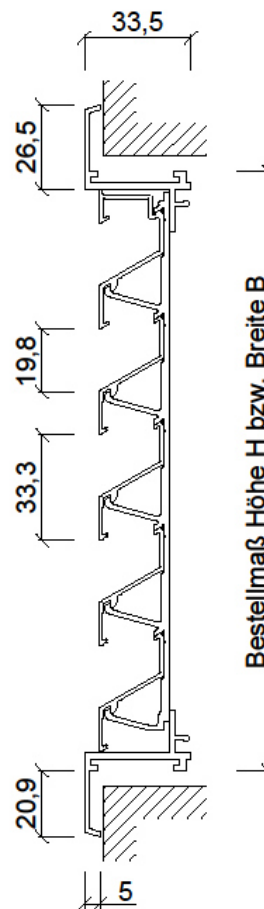

Lamellenabstand 33,3mm  
Physisch freier Querschnitt: 45%  
Optisch freier Querschnitt: 59%  
K-Faktor (Zufuhr): 23,56  
K-Faktor (Abfuhr): 25,51  
C<sub>e</sub>-Koeffizient 0,206  
C<sub>d</sub>-Koeffizient 0,198  
Mindestmaß 200x200mm

Bestellmaß für Maueranker:  
Mauerlichte - Einbauluft -10mm (B+H)